


CAMSO SL R4

VOLUME DE RÉSISTANCE À L'USURE (%) – PNEU DE TAILLE 16.9-28



AVANTAGE EN TERMES DE HAUTEUR ET LARGEUR DES PROFILS

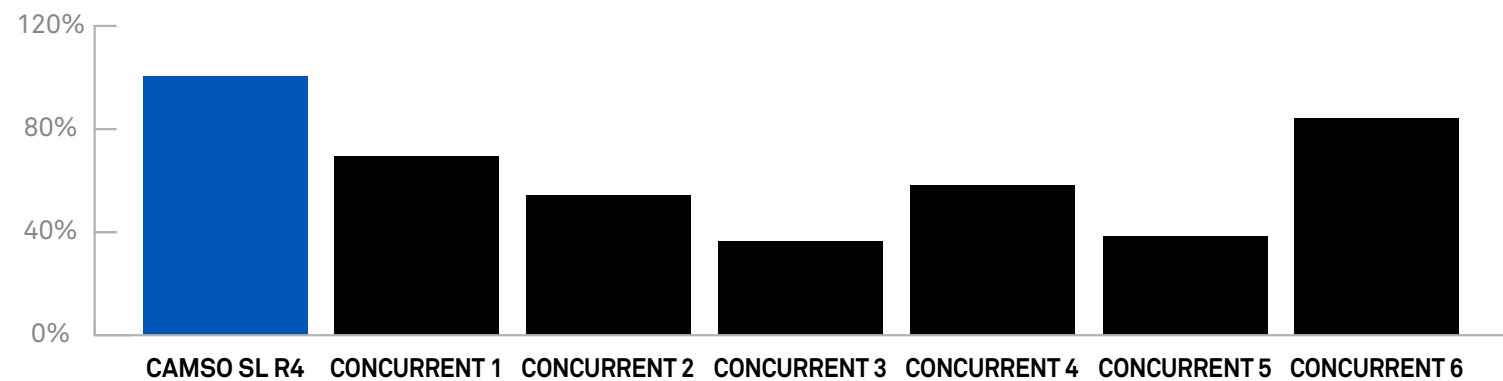

CAMSO SL R4



PNEUS POUR TRACTOPELLES



REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



DURABILITÉ ET TRACTION ULTRAROBUSTES

Conçu pour offrir une durée de vie prolongée, une durabilité ultrarobuste et une meilleure traction sur sols très meubles.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO SL R4



CARCASSE RENFORCÉE

- Améliore la stabilité et la résistance aux chocs latéraux

BANDE DE ROULEMENT AUTO-NETTOYANTE AVEC CRAMPONS ÉCHELONNÉS

- Offre une traction optimisée



RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ GRÂCE AUX RAINURES PROFONDES

- Améliore la durée de vie de la bande de roulement et la traction sur sols mixtes

DIMENSION DU PNEU	PR	TT / TBLS*	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [PSI]	UTILISATION	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]					
			Recommandée	Alternative	Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]					Statique	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph	
10.5/80-18	10	TBLS	W9x18	W8x18 9x18	873.0	282.0	22	119	A6	4	SUR ROUTE	3220	1770	1645	1225	-	
					34.4	11.1	28			53		7100	3900	3650	2700	-	
					873.0	282.0	22			131	4	ROULEMENT LIBRE	3220	2540	2360	1755	-
					34.4	11.1	28				53		7100	5600	5200	3850	-
12.5/80-18	12	TBLS	W9x18	11x18	958.0	292.0	27	129	A6	4	SUR ROUTE	4375	2410	2240	1665	-	
					37.7	11.5	34			53		9650	5300	4950	3700	-	
					958.0	292.0	27			142	4	ROULEMENT LIBRE	4375	3450	3205	2385	-
					37.7	11.5	34				53		9650	7600	7100	5250	-
12.5/80-18	14	TBLS	W9x18	11x18	950.0	292.0	27	134	A6	4	SUR ROUTE	4980	2760	2565	1910	-	
					37.4	11.5	34			61		11000	6100	5650	4200	-	
					950.0	292.0	27			146	4	ROULEMENT LIBRE	4980	3900	3630	2700	-
					37.4	11.5	34				61		11000	8600	8000	5950	-
14.9-24	12	TBLS	W13x24	W11x24, W12x24	1238.0	403.0	30	145	A8	3	CYCLIQUE	6670	4230	3885	2900	2640	
					48.7	15.9	38			41		14700	9350	8600	6400	5850	
					1238.0	403.0	30			145	3	CONSTANTE	6670	3500	3275	2900	2640
					48.7	15.9	38				41		14700	7750	7250	6400	5850
16.9-24	12	TBLS	W15Lx24	W14Lx24	1300.0	444.0	27	149	A8	3	CYCLIQUE	7475	4745	4355	3250	2960	
					51.2	17.5	34			37		16500	10450	9600	7150	6550	
					1300.0	444.0	27			149	3	CONSTANTE	7475	3930	3675	3250	2960
					51.2	17.5	34				37		16500	8700	8100	7150	6550
17.5L-24	10	TBLS	W15Lx24	W14Lx24	1258.0	445.0	30	144	A8	2	CYCLIQUE	6440	4090	3750	2800	2550	
					49.5	17.5	38			31		14200	9050	8300	6200	5650	
					1258.0	445.0	30			144	2	CONSTANTE	6440	3380	3165	2800	2550
					49.5	17.5	38				31		14200	7450	7000	6200	5650
17.5L-24	12	TBLS	W15Lx24	W14Lx24	1243.0	448.0	28	149	A8	3	CYCLIQUE	7475	4750	4355	3250	2960	
					48.9	17.6	35			37		16500	10500	9600	7150	6550	
					1243.0	448.0	28			149	3	CONSTANTE	7475	3930	3675	3250	2960
					48.9	17.6	35				37		16500	8700	8100	7150	6550
19.5L-24	12	TBLS	DW16Ax24	W16x24	1312.0	485.0	28	151	A8	2	CYCLIQUE	7475	5240	4625	3450	3140	
					51.7	19.1	35			33		16500	11550	10200	7600	6950	
					1312.0	485.0	28			151	2	CONSTANTE	7475	4450	3900	3450	3140
					51.7	19.1	35				33		16500	9800	8600	7600	6950

DIMENSION DU PNEU	PR	TT / TBLS*	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [PSI]	UTILISATION	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]					
			Recommandée	Alternative	Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]					Statique	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph	
19.5L-24	14	TBLS	DW16Ax24	W16x24	1322.0	505.0	28	155	A8	3	CYCLIQUE	8915	5890	5195	3875	3525	
					52.0	19.9	35			37		19700	13000	11450	8550	7800	
					1322.0	505.0	28			155	3	CONSTANTE	8915	5000	4380	3875	3525
					52.0	19.9	35				37		19700	11050	9650	8550	7800
21L-24	12	TBLS	DW18Ax24	W18Lx24	1390.0	534.0	38	155	A8	2	CYCLIQUE	8915	5660	5195	3875	3525	
					54.7	21.0	48			31		19700	12500	11450	8550	7800	
					1390.0	534.0	38			155	2	CONSTANTE	8915	4680	4380	3875	3525
					54.7	21.0	48				31		19700	10350	9650	8550	7800
18.4-26	12	TBLS	W16Lx26	DW16A, W15Lx26	1430.0	494.0	28	156	A8	3	CYCLIQUE	9200	5840	5360	4000	3640	
					56.3	19.4	35			36		20300	12900	11850	8850	8050	
					1430.0	494.0	28			156	3	CONSTANTE	9200	4830	4520	4000	3640
					56.3	19.4	35				36		20300	10650	10000	8850	8050
16.9-28	12	TBLS/TT	W15Lx28	W14Lx28	1427.0	455.0	33	152	A8	3	CYCLIQUE	8165	5180	3800	3550	3230	
					56.2	17.9	42			37		18000	11450	8400	7850	7150	
					1427.0	455.0	33			152	3	CONSTANTE	8165	4290	3690	3550	3230
					56.2	17.9	42				37		18000	9450	8150	7850	7150
18.4-28	12	TBLS/TT	W16Lx28	W15Lx28	1500.0	504.0	39	157	A8	3	CYCLIQUE	9490	6020	5530	4125	3755	
					59.1	19.8	49			36		20950	13300	12200	9100	8300	
					1500.0	504.0	39			157	3	CONSTANTE	9490	4980	4660	4125	3755
					59.1	19.8	49				36		20950	11000	10300	9100	8300
16.9-30	14	TBLS/TT	W15Lx30	W14Lx30	1444.0	444.0	31	154	A8	3	CYCLIQUE	8625	5475	5025	3750	3415	
					56.9	17.5	39			41		19050	12100	11100	8300	7550	
					1444.0	444.0	31			154	3	CONSTANTE	8625	4530	4240	3750	3415
					56.9	17.5	39				41		19050	10000	9350	8300	7550

*ch. air/ss ch. air