

CAMSO WHL 775R

AUPARAVANT SOLIDEAL SRLD



PNEUS RADIAUX
POUR CHARGEUSES



UNE DURABILITÉ OPTIMALE SUR TOUTES LES SURFACES

Excellente polyvalence sur toutes les surfaces ainsi qu'une durabilité exceptionnelle. Avec sa stabilité et sa résistance au craquelage supérieures, il est parfait pour les travaux extrêmes des chargeuses sur les surfaces mixtes et dures.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO WHL 775R



BANDE DE ROULEMENT L5 À SCULPTURES TRÈS PROFONDES

- Améliore la longévité et la résistance aux crevaisons lors d'utilisations extrêmes sur des surfaces abrasives

BASE DE CRAMPON PROFILÉE

- Favorise l'éjection des cailloux et la résistance aux coupures


FLANCS RENFORCÉS

- Protège contre les chocs latéraux et les déformations causées par de lourdes charges

CARCASSE DUAL STAR ROBUSTE

- Excellente stabilité et capacité de charge améliorée

DIMENSION DU PNEU	TYPE	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			Utilisation	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE [kPa] [lb/ps²] ET CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]										
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [po]			KPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
			29	36	44			51	58	65	73	80	87	94				
20.5R25	TBL5	17.00/2.0	1544	517	74	Chargeuse*/**	A2	kg	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500	10000	10900	11500
			lb	10500	12300			13900	15700	17600	19300	20900	22000	24000	25400			
23.5R25	TBL5	19.50/2.5	1673	605	80	Chargeuse*/**	A2	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150	12850	13600	14500
			lb	13200	15700			18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000	32000			
26.5R25	TBL5	22.00/3.0	1791	700	86	Chargeuse*/**	A2	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000	16000	17000	18500
			lb	16500	19800			22700	25400	28300	30900	33100	35300	37500	40800			
29.5R25	TBL5	25.00/3.4	1915	790	92	Chargeuse*/**	A2	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000	19500	20600	22400
			lb	-	-			-	-	34200	37500	39700	43000	45400	49400			

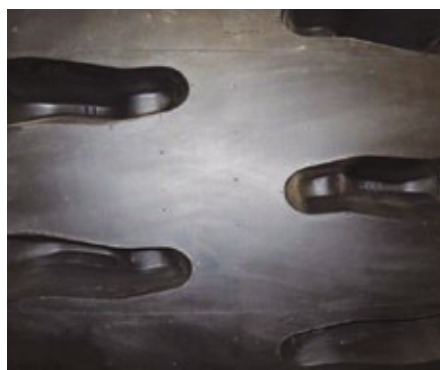

Avantages du pneumatique WHL 775R :

- Profil L5 idéal pour usage sur sites de recyclage, démolition ou fronts de taille ne nécessitant pas une grande traction
- Résistance aux coupures améliorées, grâce aux flancs renforcés et aux épaulements massifs
- Stabilité optimisée

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co

